

KTC 位移传感器




KTC 通用拉桿系列	mm	75	100	110	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	360	375	400	425
可用電行程 (A. E)	mm	75	100	110	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	360	375	400	425
電阻 ±10%	k Ω	5.0																
獨立線性率	± %	0.05																
機械行程 (M. T)	mm	82	107	117	132	157	182	207	232	257	282	307	332	357	367	382	407	432
解像度		infinite 無斷解析																
最大工作速度	m/s	10																
建議使用電流	μ A	≤ 10																
使用溫度範圍	°C	- 60 ~ + 150																
尺寸 A	mm	155	180	190	205	230	255	280	305	330	355	380	405	430	440	455	480	505

KTC 通用拉桿系列	mm	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250	
可用電行程 (A. E)	mm	450	475	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1150	1250	
電阻 ±10%	k Ω	5.0					10.0							20.0			
獨立線性率	± %	0.05															
機械行程 (M. T)	mm	457	482	507	557	607	657	707	757	807	857	907	957	1007	1157	1257	
解像度		infinite 無斷解析															
最大工作速度	m/s	10															
建議使用電流	μ A	≤ 10															
使用溫度範圍	°C	- 60 ~ + 150															
尺寸 A	mm	530	555	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1230	1330	



✕安装尺寸图

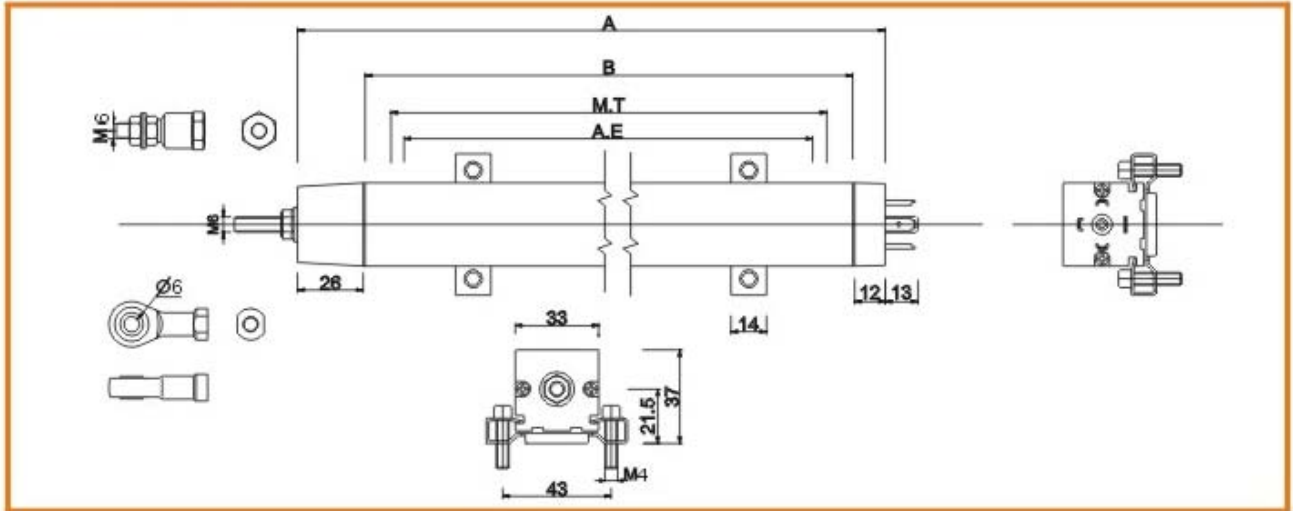

应用范围: KTC是一般通用型, 適合各類型設備的位置檢測。如: 注塑機、壓鑄機、橡膠機、鞋機、EVA注射機、木工機械、液壓機械等。